

Easy panel

> Conseils de pose (pour les murs intérieurs et les murs extérieurs inférieurs à 1.8m (pour la gamme support ciment))

L'Easy panel est un panneau de pierre naturelle (scellé sur un socle de ciment renforcé, ou sur un support résine) conçu pour les revêtements de murs, façades, parois, pour un usage à la fois intérieur et extérieur.


Vérification :

1. du support : Il doit être propre, sec et non friable (sans papier peint et strié pour augmenter l'adhérence)
 2. de la planéité du sol (en cas de défaut, il est recommandé de commencer la pose par le 2ème rang en prenant appui sur un tasseau)
- Pose des plaquettes en double encollage (commencer par les angles s'il y en a, et vérifier environ tous les 3 rangs l'horizontalité avec le niveau) avec un mortier colle adapté.
- Pour les plaquettes support ciment, il est recommandé de décaler le joint des plaquettes en les croisant : commencer une rangée sur deux par une plaquette coupée en deux.
- Effectuer les coupes nécessaires à l'aide d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté (retrouvez en magasin notre gamme de disques spécialisés)
 - Et terminer par le premier rang (oter le tasseau et faire les coupes nécessaires pour rattraper les éventuelles imperfections de planéité du sol)
 - Jointer (pour les modèles qui nécessitent un joint), et éliminer le surplus, traiter si nécessaire (préconisé en milieu humide notamment dans les salles de bains et cuisines)

> Conseils de pose pour les murs extérieurs supérieurs à 1,80 m (pour la gamme support ciment)

Utiliser les produits de la gamme support ciment Happyclad (avec avis technique CSTB)

Mortier de scellement de la couverture

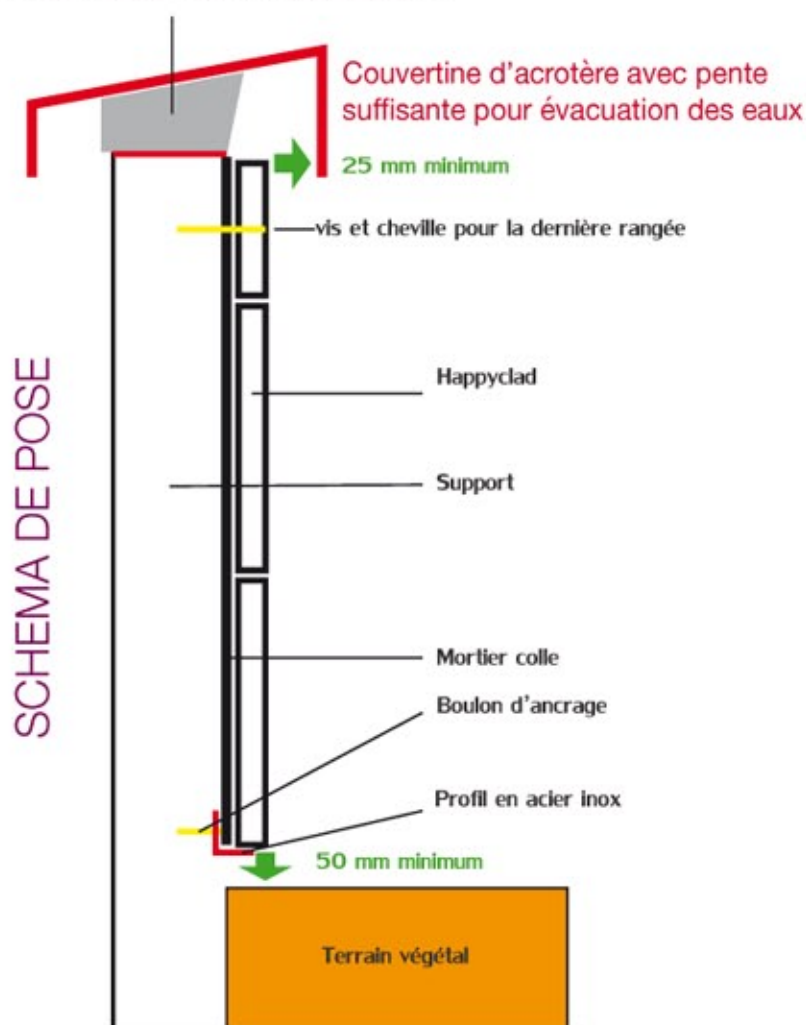

Modèles Happyclad

Disponibles sur commande :

Les conditions de mises en œuvre :

- Pour les murs intérieurs se référer aux normes NF DTU 52.2 P1-1-1 (P61.204-1-1-1)
- Pour les murs extérieurs se référer aux normes NF DTU 52.2 P1-1-2 (P61.204-1-1-2) complétées comme suit :
- La pose doit être réalisée en double encollage, à l'aide de l'un des mortiers colles classés C2-S1 Façade,
- La fixation de chaque élément dans le support doit être réalisée à l'aide de chevilles adaptées au support

