


Conseils de pose

- Appliquer un enduit sur le support afin de l'imperméabiliser
- Pose des plaquettes en double encollage avec un mortier colle classé C2S (résistant à 40kg/m^2). Pour les modèles supérieurs à 40kg/m^2 , effectuer une pose scellée
- Utiliser l'attache métallique pour les hauteurs supérieures à 1,80m (modèle support ciment)



Mortier de scellement de la couverture

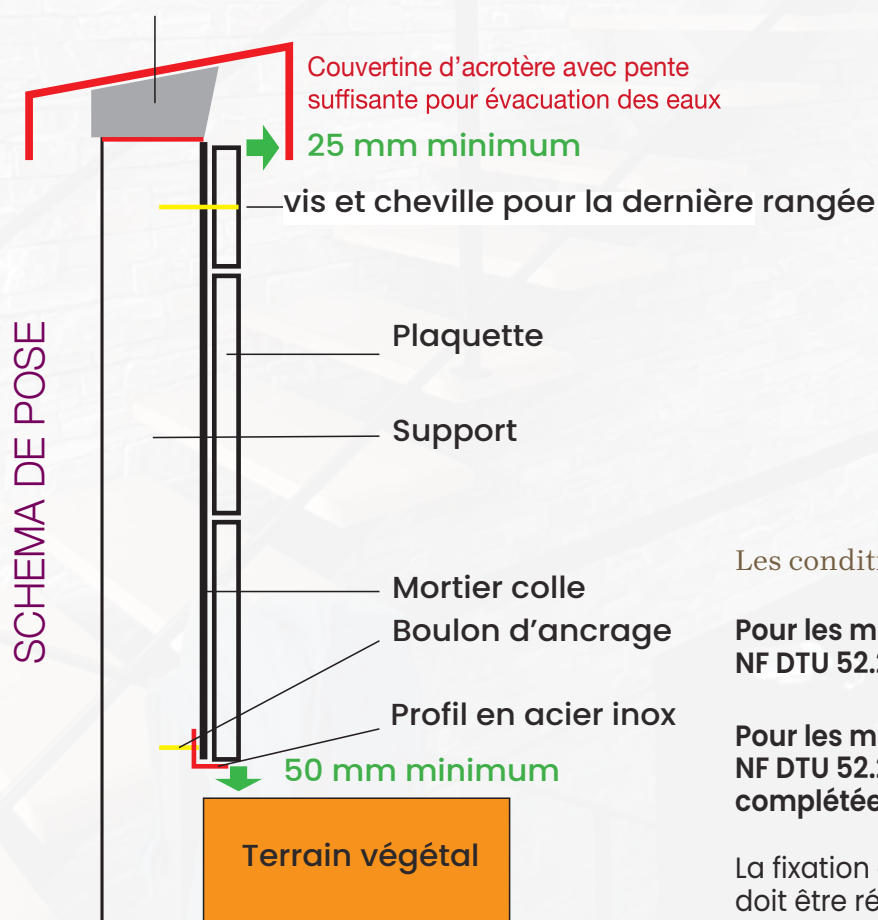

Les conditions de mises en œuvre :

Pour les murs intérieurs se référer aux normes NF DTU 52.2 P1-1-1 (P61.204-1-1-1)

Pour les murs extérieurs se référer aux normes NF DTU 52.2 P1-1-2 (P61.204-1-1-2) complétées comme suit :

La fixation de chaque élément dans le support doit être réalisée à l'aide de chevilles adaptées au support